BXA S8FL S2.1

BOXMORE


BLOX

Blox Advanced 8” 2 ohm shallow subwoofer





SPECIFICATIONS		
Power Handling	160	W RMS
Impedance	2	Ohm
Sensitivity (2,83V/1m)	91,6	dB
VC diameter	38	mm
VC wire	Copper	
VC former	Fiberglass	

T/S PARAMETER		
Fs	47,1	Hz
Vas	15,66	L
Qms	9,12	
Qes	0,79	
Qts	0,73	
Re	1,79	Ohm
Sd	193,6	cm²
Mms	38,36	g
Cms	0,30	mm/N
BL	5,06	Tm
Xmax (+/-)	7,8	mm

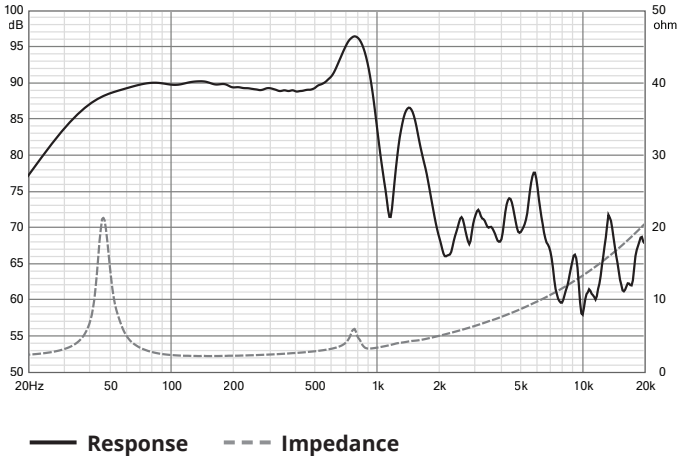

- Shallow design for optimal integration in the smallest spaces
- Non-magnetic reinforced polymer composite basket
- Injection molded polymer cone
- Powerfull ferrite magnet system
- Extra long stroke for powerful and undistorted bass response

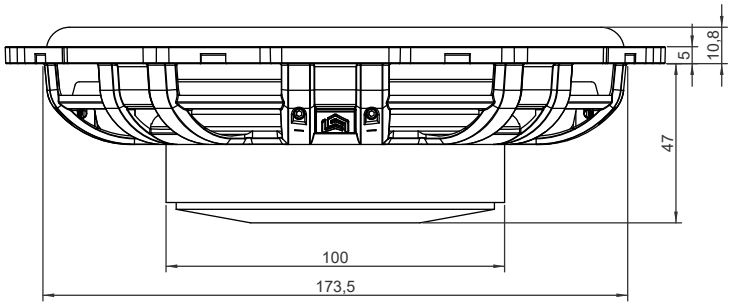

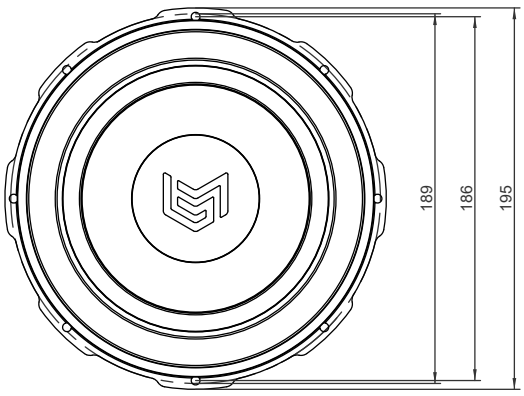

Boxmore Europe B.V.
Wanroijseweg 32a
5451 HA Mill
The Netherlands
www.boxmore.eu